

# Sym Maxsym TL 2025

## Motor und Antrieb

Motorbauart:	Reihe
Zylinderzahl:	2
Taktung:	4-Takt
Ventile pro Zylinder:	4
Ventilsteuerung:	DOHC
Kühlung:	flüssig
Schmierung:	Druckumlauf
Hubraum:	508 ccm
Bohrung:	68 mm
Hub:	70 mm
Leistung:	45,6 PS
U/min bei Leistung:	6750 U/min
Drehmoment:	49,9 Nm
U/min bei Drehmoment:	5250 U/min
Verdichtung:	10,9
Gemischaubereitung:	Einspritzung
Starter:	Elektro
Kupplung:	Mehrscheiben im Ölbad
Antrieb:	Kette
Getriebe:	Automatik

## Chassis

Rahmen:	Stahl
---------	-------

## Fahrwerk vorne

Aufhängung:	Telegabel Upside-Down
Durchmesser:	41 mm
Federweg:	120 mm

## Fahrwerk hinten

Material:	Stahl
Federbein:	Monofederbein
Aufnahme:	Umlenkung
Federweg:	120 mm

## Bremsen vorne

Bauart:	Doppelscheibe
Durchmesser:	275 mm
Kolben:	Vierkolben
Betätigung:	hydraulisch

## Bremsen hinten


Bauart:	Scheibe
Durchmesser:	275 mm
Kolben:	Zweikolben

## Fahrassistenzsysteme

Assistenzsysteme:	ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle
-------------------	---

## Daten und Abmessungen

Reifenbreite vorne:	120 mm	
Reifenhöhe vorne:	70 %	
Reifendurchmesser vorne:	15 Zoll	
Reifenbreite hinten:	160 mm	
Reifenhöhe hinten:	60 %	
Reifendurchmesser hinten:	15 Zoll	
Länge:	2215 mm	
Breite:	800 mm	
Höhe:	1442 mm	
Radstand:	1543 mm	
Sitzhöhe von:	795 mm	1 / 2
Gewicht fahrbereit (mit ABS):	227 kg	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht:	415 kg	

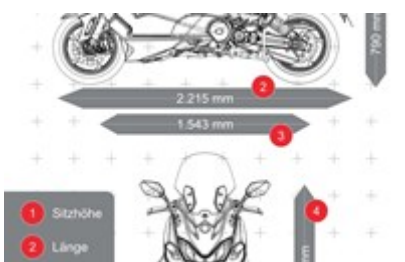

powered by

**1000PS**

Tankinhalt:	12,5 l
Höchstgeschwindigkeit:	139 km/h
Führerscheinklassen:	A2, A
Reichweite:	277 km
Euro Norm:	Euro 5
CO <sup>2</sup> -Ausstoß kombiniert:	105 g/km
Kraftstoffverbrauch kombiniert:	4,5 l/100km
<b>Ausstattung</b>	
Ausstattung:	Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, TFT Display, USB Steckdose, Windschild verstellbar